



XD400U/XD450U

Begeistern hellauf:
mit einer Lampenlebensdauer
von bis zu 5.000 Stunden.



Die XGA-DLP™-Projektoren XD400U und XD450U begeistern mit einigen Innovationen. Schon auf den ersten Blick überrascht das neue Design. Aber der XD400U und der XD450U überzeugen auch mit inneren Werten: Mit einem Kontrast von 2.200:1 lässt Ihre Präsentation nichts an Schärfe und Brillanz zu wünschen übrig. Mit strahlenden 2.100/2.600 ANSI Lumen stehen Sie immer im besten Licht da, sogar wenn der Raum nicht vollständig verdunkelt ist. Damit wirklich nichts von Ihrem Vortrag ablenkt, arbeiten der XD400U und der XD450U mit extrem leisen 30 dB Betriebsgeräusch.


Der XD400U und der XD450U beweisen, dass eine exzellente Ausstattung nicht viel wiegen muss: Mit nur 2,9 Kilo kann man sie wirklich überallhin mitnehmen. Und weil ein solches Gerät vielleicht auch auf andere unwiderstehlich wirkt, gibt es eine PIN-Code-Diebstahlsicherung.

- 0,7" DLP™, 12° DDR
- 2.100/2.600 ANSI Lumen
- XGA-Auflösung (1.024 x 768 Pixel)
- Kontrastverhältnis 2.200:1
- Gewicht: 2,9 kg
- Zusätzlicher DVI-D-Eingang (mit HDCP) beim XD450U



XD400U/XD450U

| | |
|------------------------------|---|
| Modell | XD400U/XD450U |
| Technologie | 0,7" DMD, 12° DDR |
| Auflösung/Pixelanzahl | 1.024 x 768 (ges. 786.432 Pixel) |
| Bildhelligkeit | 2.100/2.600 ANSI Lumen |
| Kontrast | 2.200:1 |
| Farben | 16,77 Millionen |
| Video | 600 Linien |
| Vertikalfrequenz (V-Sync) | 50–120 Hz |
| Horizontalfrequenz (H-Sync) | 15–100 kHz |
| Bandbreite | bis 140 MHz |
| Projektionslampe | 200 W |
| Lampenlebensdauer | ca. 5.000 Stunden (Low Mode) ¹ |
| Objektiv | F/2,4–2,6 |
| Fokus/Zoom | manueller Fokus und Zoom |
| Bilddiagonale | 1,02–7,62 m |
| Lüftergeräusch | XD400U: 30 dB/XD450U: 30 dB (Low Mode) |
| Integrierter Lautsprecher | 2 W Mono |
| PC-Kompatibilität | 640 x 480 bis 1.024 x 768 Pixel (kompr. 1.280 x 1.024 Pixel), Sync auf Grün möglich |
| Video-Kompatibilität | NTSC/NTSC 4,43, PAL (inkl. PAL-M, N), SECAM/PAL-60, DVD (Komponente)/HDTV (525 p, 625 p, 1.080 i [50, 60 Hz], 720 p [50, 60 Hz])/SCART (RGB + 1 V Comp) |
| Funktionen/Besonderheiten | Picture-in-Picture (beide Bilder live), sRGB, Natural Color Matrix, digitale Trapezkorrektur (horizontal und vertikal), Video-Line Doubler (3:2 Pull-down), 3D Y/C, 16:9 (Bildposition: oben/mittig/unten), programmierbares Startlogo, 10-sprachiges OSD, Digital-Expand-Zoom, PIN-Code-Schutz |
| Eingänge | PC (RGB): 2 x Mini-D-Sub 15-polig XD450U: 1 x DVI-D (mit HDCP) Audio: 1 x Stereo-Mini-Klinke (Ø 3,5 mm) Video: 1 x RCA, 1 x S-Video Audio: 2 x RCA (L, R) |
| Ausgänge | PC (RGB): 1 x Mini-D-Sub 15-polig Audio: 1 x Stereo-Mini-Klinke (Ø 3,5 mm) |
| Kommunikationsschnittstellen | RS-232C (8-polig), USB-Anschluss, Mouse |
| Fernbedienung | Komplettbedienung des Projektors, USB: Mouse-Cursor-Bedienung, Laser Pointer, lernfähig (DVD, VCR) |
| Maße (B x H x T) | 310 x 100 x 245 mm (exkl. Standfüßen) |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Leistungsaufnahme | XD400U: ca. 280 W/XD450U: ca. 340 W |
| Spannung | 100–240 V ± 10 %, 50/60 Hz |
| Mitgeliefertes Zubehör | Kabelsatz, Fernbedienung (inkl. Batterie), Softbag, Quick-Start-Karte, Bedienungsanleitung (CD-ROM, ENG/FRE/GER/ITA/SPA/CHI/POR) |
| Optionales Zubehör | Ersatzlampe (VLT-XD400LP), Deckenhalterung |

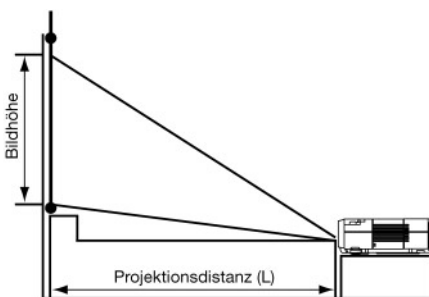

| Bildgröße | | | Entfernung zur Leinwand | |
|---------------------|--------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Bilddiagonale cm | Breite cm | Höhe cm | cm/minimal mit Maximal-Zoom | cm/maximal mit Minimal-Zoom |
| 102 | 81 | 61 | 129 | 157 |
| 152 | 122 | 91 | 196 | 238 |
| 203 | 163 | 122 | 263 | 318 |
| 254 | 203 | 152 | 330 | 399 |
| 381 | 305 | 229 | 497 | 601 |
| 508 | 406 | 305 | 664 | 803 |
| 635 | 508 | 381 | 832 | – |
| 762 | 610 | 457 | 999 | – |

(Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten)

Mitsubishi Electric Europe B. V. • Niederlassung Deutschland • Electronic Visual Systems • Gothaer Straße 8 • D-40880 Ratingen
Tel.: +49 (0) 21 02/4 86 92 50 • Fax: +49 (0) 21 02/4 86 73 20 • www.mitsubishi-evs.de