

**TOSHIBA**

# tw300

**business**


Kontrast 2.000 : 1  
3.000 ANSI-Lumen  
DLP™-Technologie



**Der Business-Allrounder  
mit „Easy to use“ - Konzept.**

# TOSHIBA

# tw300

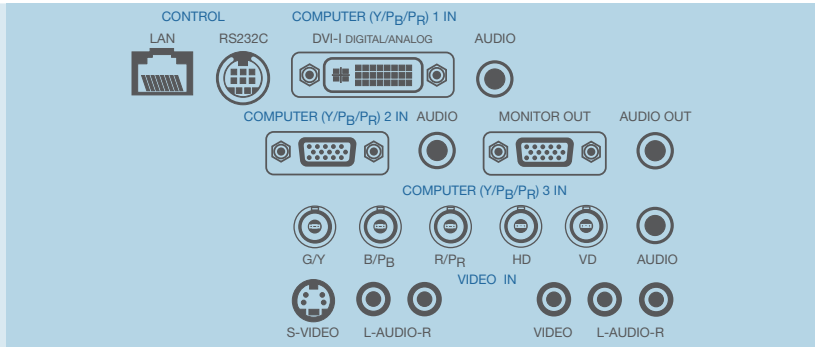


## Benefits

- Sehr lichtstark mit 3.000 ANSI-Lumen, hohes Kontrastverhältnis: 2.000 : 1
- Wireless-fähig (IEEE 802.11 b/g), USB, PC Card Steckplatz und LAN Fähig (RJ45)
- Natural Colour Enhancer (NCE) zur Farboptimierung
- Security Funktionen schützen vor unsachgemäßer Benutzung (Paßwort und Key Lock)
- „Black Board“-Funktionen ermöglichen die Anpassung an individuelle Projektionsflächen
- Dank zahlreicher Anschlußmöglichkeiten ideal geeignet für Conferencing und Festinstallationen

Technik	0,7" DLP™* Chip
Auflösung	XGA 1.024 x 768 (SXGA/UXGA kompr.)
Helligkeit	3.000 ANSI-Lumen
Farbwiedergabe	16,7 Mio. Farben gleichzeitig
Kontrast	2.000:1
Bildformat	4:3
Lampe	300 W (TLPLW6LAMP)
Lebensdauer der Lampe	bis zu max. 2.000 Stunden bis zu 3.000 Stunden im ECO Mode
Horizontal-/Vertikalfrequenz	15 - 120 kHz / 30 - 150 Hz
Objektiv	F = 2,4 - 3,0 / f = 23 - 31,5 mm, 1,5 x Motor Zoom, Auto Focus
Projektion	Front-, Rück- und Deckenprojektion
Zoomverhältnis	1,2 x
Digitale Trapezentzerrung	auto vertikal / horizontal
Bildgröße (Diagonale)	1,0 - 7,62 m
Projektionsabstand	1,2 m - 13,8 m
Eingangssignale	NTSC/PAL/SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1.080i, VGA/SVGA, XGA/SXGA/UXGA (kompr.)
Eingänge	DVI, RGB (d-sub), Component Video (5x BNC), S-Video, Composite Video, RGB/DVI Audio, Video/S-Video Audio
Ausgänge	Monitor (D-sub), Audio (Stereo Mini Jack)
Serielle Schnittstelle	RS-232C (mini DIN8pin), LAN RJ45
Stromversorgung	AC 100-240V, 50/60 Hz
Lautsprecher	2 x 4W Stereo
Abmessungen (B x H x T)	340 x 115 x 329 mm
Gewicht	4,9 kg
Extras	ECO Mode, Black Board- und Security-Funktionen, Bild-in-Bild-Funktion, Split-Screen-Funktion, NCE, USB, PC Card Steckplatz, Auto vertikal/ horizontal Keystone, Motor Zoom
Zubehör	FB mit Laserpointer und Batterien, Bedienungs- anleitung (CD ROM), Schnellanleitung, RGB- und Stromkabel, Softcase
Kabellose Kommunikation	WLAN-fähig mit WLAN Karte, Wireless LAN (IEEE802.11b/g), 64/128 bit Verschlüsselung, wep+


\*DLP ist ein eingetragenes Warenzeichen von Texas Instruments



März 2005 • Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Projektionsabstand (in Meter)

9,06 - 13,76  
6,03 - 9,16  
2,99 - 4,55  
1,77 - 2,71  
1,17 - 1,79

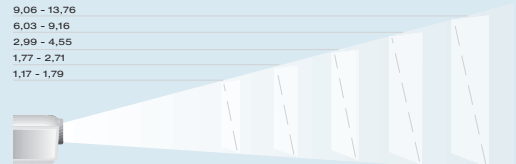

Bildgröße (Diagonale in Meter)

[www.toshiba.de/projektoren](http://www.toshiba.de/projektoren)

Toshiba Europe GmbH · Projection & Display Technology  
Tel: 018 05/22 92 32 (0,12€) · Fax: 018 05/22 82 12 (0,12€)  
e-mail: projektoreninfo@toshiba-teg.com